



SHARP / NEC

P Series

Ideal for higher education classrooms and corporate conference rooms


P547UL/P627UL



Versatile, maintenance free, quiet entry installation projectors with a reliable laser light source.

무료 유지보수

- 밀봉된 LCD 냉각 시스템은 먼지가 광학계에 도달하는 것을 방지하고 필터가 필요하지 않습니다.
- 첨단 레이저 기술로 최대 20,000시간의 광원 제공

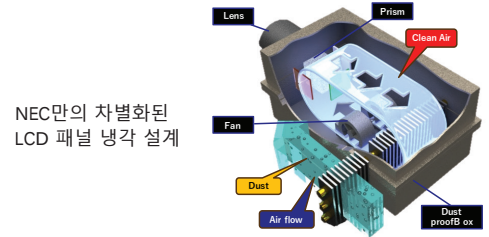

강력한 성능


- 프로젝터의 가장 낮은 소음으로 완벽한 프리젠테이션을 제공합니다.
- 레이저 광원 기술로 프로젝터 실행 후 이미지가 즉시 투사됩니다.
- 밝기 조정으로 레이저 광원 수명을 극대화할 수 있으며 장시간동안 일관된 화질을 유지할 수 있습니다.
- 고성능 영상 신호 처리 및 스케일링으로 4K/30Hz 콘텐츠 지원



4K UHD
READY


유연한 설치 편의성

- 렌즈 시프트 기능으로 화면 이동이 쉽습니다.: (H = +/- 29% / V = 0%~+60%)
- Tilt free 기능으로 세로 방향 설치포함, 모든 세로 방향으로 설치가 가능하여 설치환경에 이상적입니다.
- 비용이 많이 드는 기존 제어 시스템의 재프로그래밍이 필요하지 않으므로 설치 비용을 절감할 수 있습니다.



내장 HDBaseT 지원


HDBaseT로 설치를 간략화하십시오. 비디오 애플리케이션에 최적화되었으며 압축되지 않은 Full HD 디지털 비디오, 오디오, 이더넷 및 다양한 제어 신호를 지원합니다. 케이블(최대 100m)로 구동할 수 있어 인프라 및 인건비가 절감되고 설치가 상당히 간편합니다. 압축되지 않은 HD 비디오 지원을 통해 더욱더 놀라운 성능을 제공합니다.



설치 특화 기능


렌즈 이동

렌즈 시프트 기능으로 설치위치에 대한 유연성을 제공합니다.

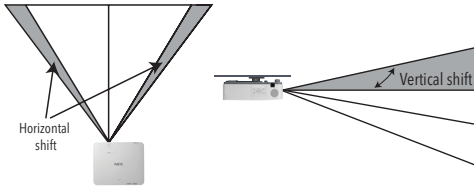


틸트 프리

설치 요구 사항에 따라 프로젝터를 360° 자유롭게 회전할 수 있습니다.



세로 모드

프로젝터를 수직방향으로 세워서 설치가 가능하며 센서가 감지하여 투사 화면과 메뉴가 자동으로 회전됩니다.



ProAssist



전문설치를 위한 프로젝터 관리 소프트웨어는 최상의 화면 구현을 위한 높은 수준의 프로젝터 제어 기능을 지원합니다.

ProAssist™



NaViSet



이 소프트웨어는 일체형 원격 지원 솔루션으로 대부분의 NEC 디스플레이 장치 및 Windows 컴퓨터에 대한 모니터링 및 제어 기능을 제공합니다. 대규모 인프라에서 다중 장치를 설치하는데 이상적입니다.

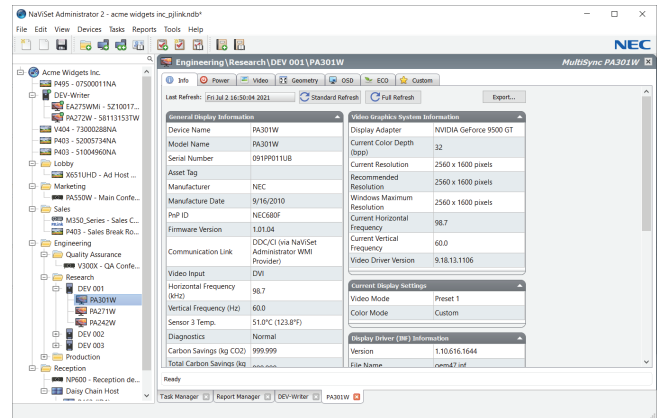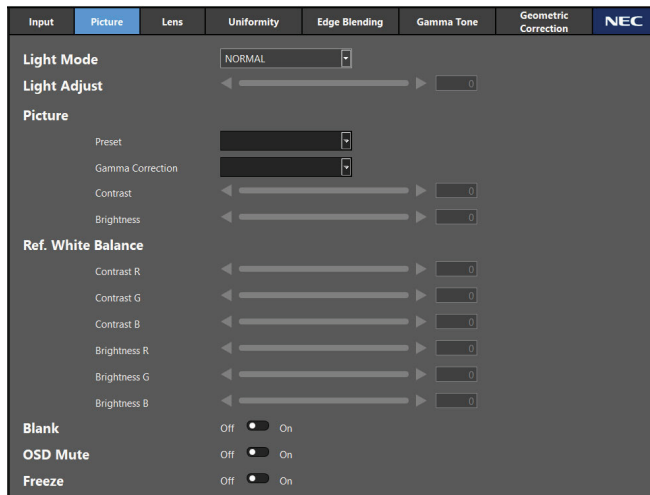

MultiPresenter

MultiPresenter는 유선 또는 무선 LAN을 통해 수신기 프로젝트에 장치의 화면(PC, 태블릿, 스마트폰 등)을 표시할 수 있는 응용 프로그램 소프트웨어입니다. MultiPresenter는 윈도우, 맥, iOS, 안드로이드에서 무료로 사용할 수 있습니다.

MultiPresenter™

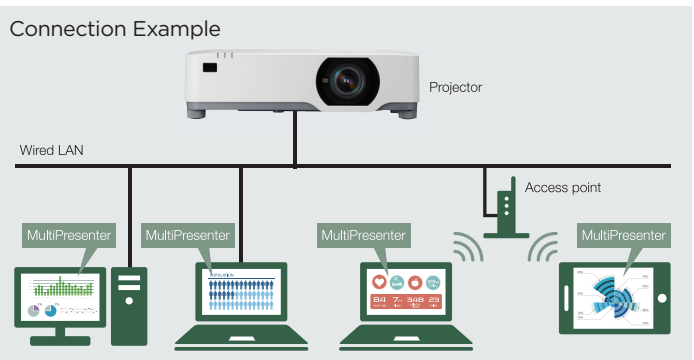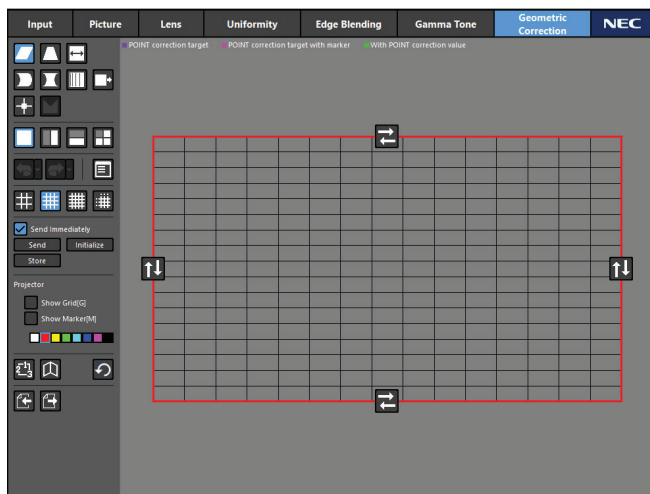

기타 유용한 기능

Sealed LCD cooling system NEC의 기술로 유지보수 및 TCO 절감이 가능이 가능합니다.

Broad manual lens shift 설치 위치를 선택할 때 수평 및 수직으로 유연하고 다양하게 설치가 가능합니다.

Whisper quiet operation 외부에서 발생하는 소음으로부터 최소화한 저소음 작동설계

Included 2.0A USB power 프로젝터에서 직접 저압 타사 장치에 전원공급이 가능하여 천장에 별도로 전기 콘센트가 필요 없습니다.

보증기간

정품 등록이 된 제품은 5년 또는 20,000시간 동안 부품교환 및 워런티를 보장받을 수 있습니다.

박스구성품

리모컨, 배터리, 전원 코드, CD-ROM 사용 설명서 사용가이드, 제품 등록 카드

악세서리

PA600CM	천장 판
NP05LM1	무선 LAN 모듈
RMT-PJ39	교체용 리모컨
PWRCRD-PJPX	전원 케이블

모델구분



		NP-P547UL	NP-P627UL
디스플레이 기술		0.64" LCD	0.64" LCD
광출력 (lumens)	Center	5,700	6,500
	ECO mode OFF	5,400	6,200
	ECO mode	Approximately 60%	
	Long Life	Approximately 65%	Approximately 80%
	일정 밝기	50%-70%	
해상도	기본	WUXGA 1920 x 1200	
	최대	Up to 4K UHD@30Hz (HDMI/HDBaseT), WUXGA (1920x1200) Analog RGB	
명암비 (최대)		3,000,000:1	
수명시간	ECO mode OFF	20,000 시간	
스크린 크기		30 - 300 in. / 0.76 - 7.62m	
투사 거리		2.6 to 42.3 ft. / 0.8 to 12.9m	
투사 각도		0 - 10.7° tele / 0 - 17.1° wide (at 100")	
렌즈	줌	Manual	
	줌 비율	1.6x	
	투사 비율	1.23 - 2.0:1	
	포커스	Manual	
	시프트	Manual (H = +/- 29% / V = -0%~+60%)	
	F-number, focal length	F:1.5~2.1 / f=17.2~27.7mm	
키스톤 보정		Manual (+/- 30° horizontal/vertical)	
동기화 범위	가로	15-100kHz (RGB: 24kHz or over)	
	세로	15-120Hz	
SD/HD 비디오 시그널 호환성		480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD	
PC Signal 호환성		VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WUXGA	
Macintosh 호환성		Yes	
입력 단자	RGB1 (analog)	VGA 15-pin D-sub	
	RGB2 (digital)	HDMI w/ HDCP (v1.4)	
	RGB3 (digital)	HDMI w/ HDCP (v1.4)	
	RGB4 (digital)	HDBaseT w/ HDCP (v1.4)	
	Audio In	Stereo Mini Jack	
출력 단자	Audio Out	Stereo Mini Jack	
유선 랜 포트		RJ45 (100Base-TX/10Base-T)	
USB	Type A	Wireless LAN (optional), Memory, (2.0A)	
	Type B	Service	
외부 제어		RS-232 (D-Sub 9pin), IR, LAN, HDBaseT	
내장 스피커		20W	
전력 요구량		100-240V AC, 50/60 Hz	
입력 전류		5.1-2.1A	
전력 소비	ECO mode OFF	303W	328W
	ECO mode	222W	239W
	Long Life	234W	287W
	Standby (network)	2.0W or less	
	Standby (normal)	0.3W or less	
설치 방향		바닥/전면, 바닥/후면, 천장/전면, 천장/후면	
제품 치수 (WxHxD)		18.9 x 5.6 x 16.0 in. (480 x 142.5 x 407 mm)	
순 준량		20.7 lbs. (9.4 kg)	
배송 치수 (WxHxD)		23.3 x 10.2 x 19.3 in. (591 x 259 x 491 mm)	
총 중량		27.6 lbs. (12.5 kg)	
팬 소음	26dB (ECO mode Off), 22dB (ECO mode)		27dB (ECO mode Off), 22dB (ECO mode)
규정		USA: UL (UL60950-1/UL62368-1) FCC Part15 Class B, Canada: CAN/CSA (62368-1-14) ICES-003 Issue 7	
작동 온도		32-104°F / 0-40°C	
보관 온도		14-122°F / -10-50°C	
습도		20 to 80% 습도 (Non-Condensing)	

기타 액세서리 관련 자세한 내용은 www.sharpecdisplay.com에서 확인 가능합니다.



Extron

AMX

InstaCare

HDMI, HDMI 로고 및 HD 멀티미디어 인터페이스는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다. HDBaseT™ 및 HDBaseT Alliance 로고는 HDBaseT Alliance의 상표입니다. 기타 모든 브랜드 또는 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다. 제품 사양은 변경될 수 있습니다

©2022 Sharp NEC Display Solutions of America, Inc. | All rights reserved.

Rev 09.13.22

Sharp NEC Display Solutions of America
www.sharpecdisplays.us