



장시간 사용 후에도 선명한 이미지 품질 제공 다양한 편의를 제공하는 프로젝터

MU613

WUXGA 4,000 lm




최상의 프레젠테이션 제공

BenQ DLP 기술력



BenQ DLP 프로젝터는 명암비가 높고 색상 재현성이 우수하여 고화질의 영상을 감상하기에 적합한 프로젝터입니다.


수동 줌/포커스 기능

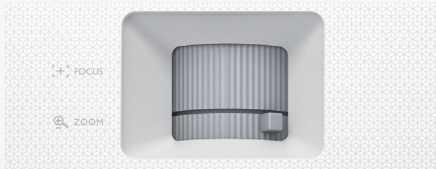

상단에 위치한 줌 휠을 돌려 원하는 크기로 확대 및 축소할 수 있으며, 포커스 휠을 돌려 위치 이동에 따라 달라지는 초점을 쉽고 빠르게 맞출 수 있습니다.

선명도를 위한 최고의 정밀 유리 렌즈

BenQ 프로젝터는 고품질 유리 렌즈만을 사용하여 색수차를 최소화 하고 뛰어난 선명도의 이미지 품질을 보장합니다.

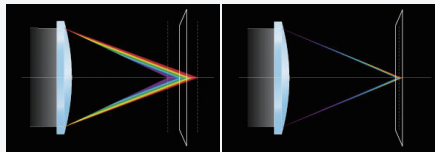

비 저분산 렌즈

저분산 렌즈

편리한 높이 조절 나사



바닥에 총 세개의 높이 조절 나사가 있어 프로젝터의 높이를 빠르고 쉽게 조절할 수 있으며, 회의실간 설치와 이동이 편리하고 유연합니다.

시간 절약을 위한 기능



MU613 프로젝터는 HDMI 입력 신호가 감지되면 자동으로 전원이 켜집니다. 빠른 시작 기능으로 준비 시간을 단축할 수 있습니다.

인포그래픽 모드



4,000 안시 및 10,000:1 명암비를 통하여 더 업그레이드 된 색상을 갖춘 인포그래픽 모드를 적용하면 뛰어난 가독성을 가진 텍스트와 선명하고 생동감있는 화면을 투사할 수 있습니다. 직관적이고 효율적인 의사 소통을 위하여 다양한 인포그래픽의 시각화 효과를 극대화 할 수 있습니다.

편리한 화면 보정을 위한 수직 키스톤



투사된 이미지가 사다리꼴이 되더라도 이미지를 정면 이미지로 쉽게 바로잡을 수 있습니다.


사용자를 위한 편리한 기능

2.79 kg의 가벼운 무게



2.79kg의 가벼운 무게와 컴팩트한 사이즈로 편리하게 이동할 수 있으며 쉬운 작동법으로 누구나 사용할 수 있는 프로젝터입니다.

듀얼 HDMI 단자 탑재



HDMI는 영상신호와 음성신호를 압축하지 않고 전송하는 디지털 방식의 케이블입니다. HDMI 케이블 하나만 연결하여 간편하게 고품질의 영상과 음향을 즐길 수 있습니다. MU613은 두개의 HDMI 단자를 탑재하여 지연 없이 빠른 화면 전환이 가능합니다. 회의 준비 시간과 지연 시간을 최소화 함으로써, 보다 효과적인 회의를 진행할 수 있습니다.

2W 내장 스피커





프로젝터 내에 2W 스피커가 탑재되어 있어 별도의 스피커나 음향 솔루션이 없는 곳에서도 프로젝터만으로 소리를 전달할 수 있습니다.

직관적인 버튼 배치

프로젝터 본체와 리모콘에 버튼이 직관적으로 배치되어 있어 누구든지 간편하게 사용할 수 있습니다.

제품 사양

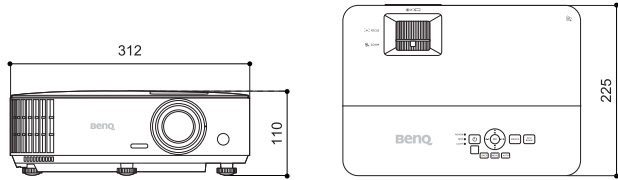모델명	MU613	
제품 사진		
투사 방식	0.47" 1Chip DLP	
밝기	4,000 lm	
명암비	10,000:1	
해상도	WUXGA(1920x1200)	
화면비	16:10	
램프 타입	245W	
램프 수명	4,000 hrs(Normal)/8,000 hrs(SmartEco)/10,000 hrs(Eco)/15,000 hrs(LampSave)	
렌즈	투사비율	1.5~1.65:1
	렌즈쉬프트	-
	키스톤	수직 ±40°
	줌	1.1x Manual
	포커스	Manual
종합왜곡보정	-	
화면사이즈	30 ~ 300"	
단자 정보		
작동 온도	0 ~ 40°C	
스피커	2W	
팬 소음(Normal/Eco)	35dB/29dB	
정격 전압	AC 100~240V	
소비 전력	330W	
규격(WxHxD)	 312 x 110 x 225 mm	
무게	2.79 kg	

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

투사 거리

모델명	MU613		
투사거리비율	1.5~1.65:1		
줌/포커스	1.1x 수동/수동		
해상도	WUXGA(1920x1200 / 16:10)		
인치(WxH(m))	최소		최대
60(1.29x0.80)	1.93		2.13
80(1.72x1.07)	2.58		2.84
100(2.15x1.34)	3.23		3.55
120(2.58x1.61)	3.87		4.26
150(3.23x2.01)	4.84		5.33
180(3.87x2.42)	5.81		6.39
200(4.30x2.69)	6.46		7.10
300(6.46x4.03)	9.69		10.66

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)


간편한 제품 관리

Kensington 잠금




프로젝터를 보호하도록 설계된 Kensington 잠금 인터페이스는 물리적 보안을 제공합니다.

먼지 축적 방지 센서



먼지가 쌓이는 것을 막는 먼지 축적 방지(Anti-Dust Accumulation) 센서 기술로 먼지로 인한 컬러휠의 오작동 현상을 방지해 먼지가 많은 공간에서도 장기간 최적의 성능을 발휘합니다.

SmartEco 기술



벤큐 에코 사이클 시스템(Eco Cycle System)은 유지 보수 비용을 최소화 합니다. 회의 전 후의 전원 가동 대기 시간을 줄이고 명암을 자동으로 조정하여 전력 낭비를 방지합니다.

- SmartEco™ 모드

SmartEco™ 모드는 입력 내용 분석으로 최적의 색상과 명암에 필요한 밝기를 결정하고, 최대 70%의 램프 전력을 절약하면서도 최상의 화질을 제공합니다.

- 에코 블랭크 모드

3분 미사용으로 프로젝터가 원본 콘텐츠를 감지하지 못하면 에코 블랭크 모드가 자동으로 활성화되어 에너지를 절약할 수 있습니다.

- 자동 전원 꺼짐

벤큐 프로젝터는 16~20분 동안 사용하지 않으면 전원이 꺼지므로 에너지 낭비를 최소화 할 수 있습니다.